

Cinchones para uso en Lazo con terminales

Características

Fibra sintética alta tenacidad

Hilos testigos de seguridad color rojo, que indican luego de esfuerzos de abrasión intensos, el descarte del material

Los terminales metálicos son fabricados en acero SAE 1045 certificado

Los herrajes o terminales cuentan con superficies de apoyo redondeadas que protegen la cinta contra el desgaste

Los cinchones vienen provistos con un revestimiento superficial antiabrasivo que mejora su resistencia a la abrasión y prolonga su vida útil

Las cargas de trabajo de los cinchones contemplan coeficiente de seguridad 6

Uso

Utilizados generalmente para izaje de caños de gasoducto, oleoducto, etc.

Peso

Según tamaño

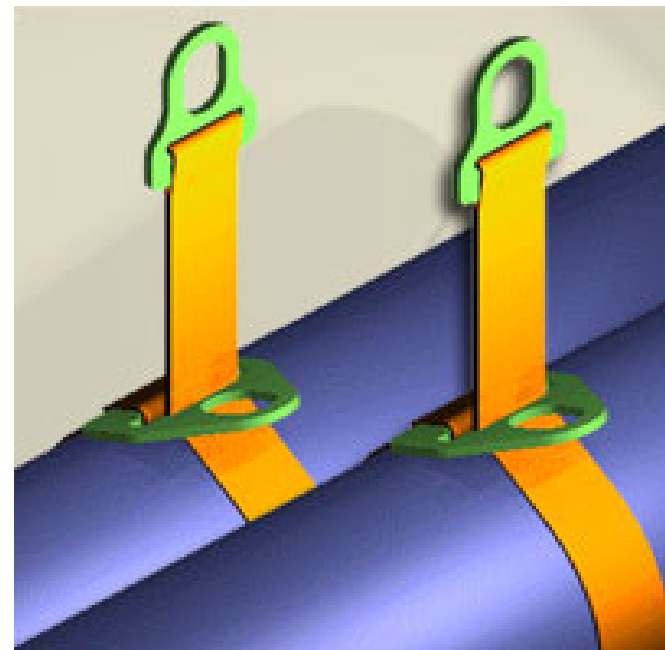




Tabla de cargas para : Cinchones para Lazo con terminales

DIAMETRO de CAÑO MAXIMO (pulgadas)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	CARGA MAX. TRABAJO LAZO (kg)	CARGA MAX. TRABAJO U ó CANASTO (kg)
hasta 6"	120	1100	5600	15000
7"- 12"	120	1500	5600	15000
13"- 18"	160	2100	6750	18000
19"- 24"	160	2600	6750	18000
25"- 30"	200	3200	9000	24000
31"- 36"	200	3700	9000	24000
37"- 42"	240	4300	11250	30000
43"- 48"	240	4700	11250	30000
49"- 54"	300	5200	13500	36000
55"- 60"	300	5700	13500	36000