

Red en CINTA para IZAJE

2007

Características

Confeccionada en cinta de fibra sintética alta tenacidad

Ancho de cinta : 50 mm (2") reforzada

Recubrimiento antiabrasión a pedido

Malla de 150 x 150 mm

Carga de rotura de la cinta en tracción simple 4398 kg


Trabajos bajo plano o a medida

Uso

Ideal para izajes donde el movimiento de la carga necesita velocidad y un punto de equilibrio seguro

Peso

Según tamaño

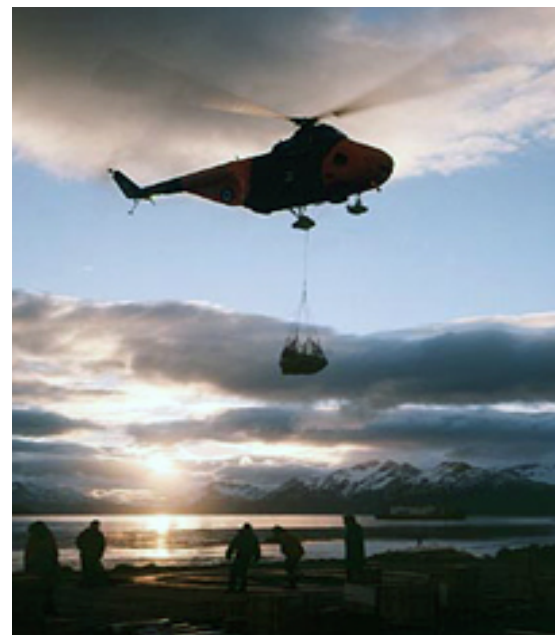

GOmErÍA
VIEyTeS
Vieytes 1864 - Bahía Blanca

